



# Vollwand-Lagerregale Typ 65

Vollwand-Lagerregale für eine optimale  
Raumausnutzung





## Vollwand-Lagerregale lösen Ihre Lagerprobleme

Unsere Vollwand-Lagerregale in Ganzstahlausführung sind durchdacht konstruiert und auf Ihre Bedürfnisse angepasst. So lassen sich Ihre Lagerprobleme in Büros, Archiven und Lagern optimal platzsparend und wirtschaftlich lösen. Favorit Typ 65 eignet sich auch für Rollregale. Ohne zu schrauben lassen sich die Regale jederzeit neu einteilen und in Höhe und Breite der Grösse des Lagergutes anpassen. Tablare verschiedener Ausführungen, verstellbare Separatoren, einbaubare Türabschlüsse usw. gewährleisten eine übersichtliche, Lagerung verschiedenster Güter und einen rationellen, kostensenkenden Warenumschlag.



**Seitenwand**  
mit 25 mm Lochteilung zum Verstellen der  
Tablare. Links und rechts verwendbar.

**Fussplatten**  
für die Bodenauflage der Seitenwände.

**Bodenabschlüsse**  
dienen als Staubschutz und Sichtblende.



**Tablare**  
glatt oder geschlitzt  
bestehen aus Seiten-  
teilen und Lamellen.  
Die Anzahl der Verstär-  
kungsrippen bestimmt  
die Tragfähigkeit der  
Tablare.



**Trennwände**  
zum Unterteilen der  
Tablare.



**Frontleiste**  
mit Etikettenprofil.

**Schubladen**  
mit Kugellager-  
Vollauszug.




## Oberfläche nach Ihren Wünschen

Für den Lager- und Werkstattbereich eignen sich Regale aus sendzimirverzinktem Stahlblech, ohne weitere Oberflächenbehandlung.

Für den Büro- und Privatbereich können die Regale in diversen Farben pulverbeschichtet geliefert werden.

Regale in Edelstahl eignen sich für Chemie- und Lebensmittelbranche.

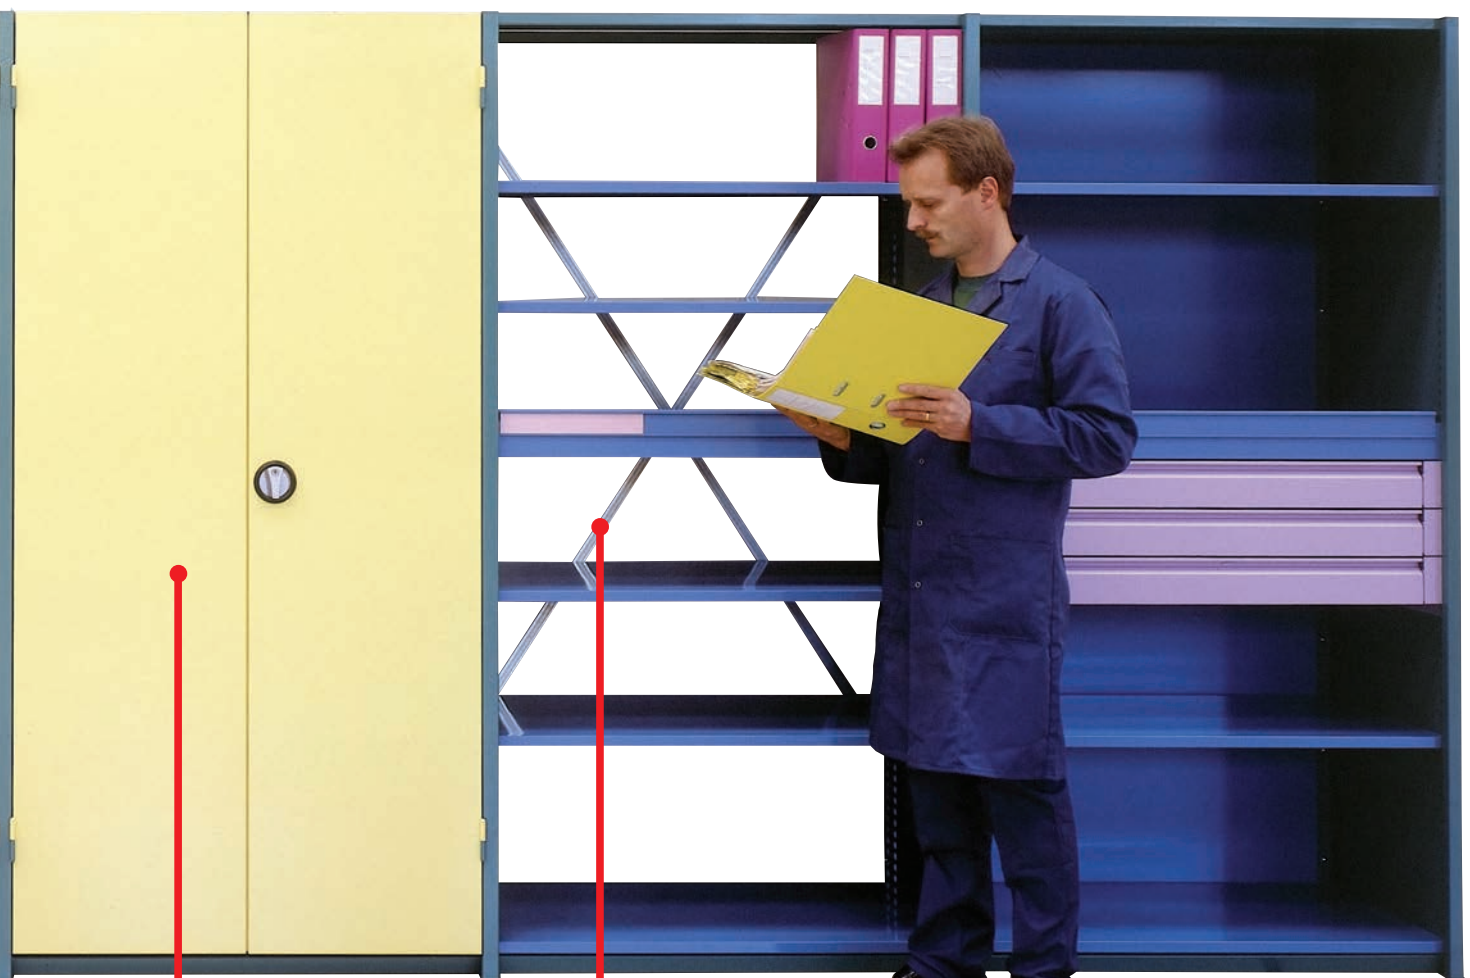

### Türabschlüsse


zweiflügelig mit Stangenverschluss und versenktem Drehgriff mit Zylinderschloss. Die Türabschlüsse können auch nachträglich an jede Regal-Einheit montiert werden.

### Diagonalkreuze

anstelle von Rückwänden dienen zur Stabilisierung der Regaleinheit.



**Tablarträger**  
zur schraubenlosen  
Montage.

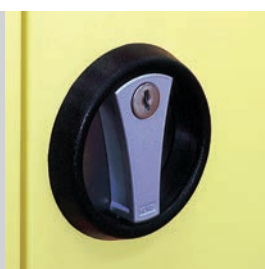

**Versenkter Drehgriff**  
mit Zylinderschloss.



**Trennbügel**  
zur Abstützung von  
Büchern und Ordnern.





## Erfahrene Spezialisten erfüllen Ihre Wünsche

Unsere langjährige Erfahrung macht sich bezahlt. Spezialisten mit fundiertem Wissen und Verantwortungsbewusstsein erarbeiten für Ihre Bedürfnisse und Wünsche die optimalste Lösung. Fordern Sie unseren Beratungsfachmann an. Wir unterbreiten Ihnen gerne einen klärenden System- und Kostenvergleich.



## Technische Daten

### Seitenwände

Lochteilung: 25 mm  
Tiefe: 330 mm, 380 mm, 430 mm, 530 mm, 630 mm, 730 mm, 830 mm  
Höhe: 2000 mm, 2200 mm, 2500 mm, 3000 mm

### Rückwände

Breite: 750 mm, 1000 mm, 1250 mm  
Höhe: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm

### Trennwände

Tiefe: 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm  
Höhe: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm

### Einhängewände

Höhe: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm  
Breite: 330 mm, 380 mm, 430 mm, 530 mm, 630 mm, 730 mm, 830 mm

### Tablare

Länge: 750 mm, 1000 mm, 1250 mm  
Tiefe: 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm

### Fussplatten

Stahlblech verzinkt  
Breite: 330 mm, 380 mm, 430 mm, 530 mm, 630 mm, 730 mm, 830 mm

### Diagonalkreuze

Stahlblech verzinkt  
für Längen: 750 mm, 1000 mm, 1250 mm

### Türabschlüsse

Länge: 1000 mm, 1250 mm  
Höhe: 2000 mm, 2200 mm, 2500 mm

### Farben

gem. unserer Farbkarten.  
Bodenabschlussleisten Schwarz pulverbeschichtet.



Wagner Uznach AG  
Burgerrietstrasse 17  
CH-8730 Uznach

Tel. 055 285 82 90  
Fax 055 285 82 99  
E-Mail: [info@wagner-ag.ch](mailto:info@wagner-ag.ch)  
Internet: [www.wagner-ag.ch](http://www.wagner-ag.ch)

